



●可用于装夹钻头头和橡胶夹头。

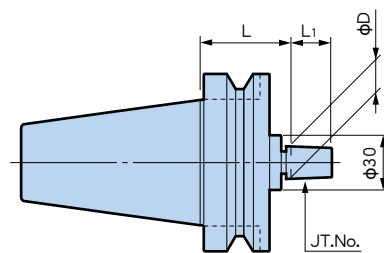

BIG-PLUS (BBT 基础柄) 在 BIG-PLUS 主轴和既有的 BT 主轴上均可使用。

● 型号说明



| BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | BT基础柄 型号 | JT.No. | φD | L | L ₁ | 质量 (kg) |
|-----------------------|-----------------|--------|-------|-----|----------------|------------|
| BBT30- JTA1 - 30 | BT30- JTA1 - 30 | 1 | 9.754 | 30 | 15 | 0.45 |
| - JTA6 - 30 | - JTA6 - 30 | 6 | 17.17 | | 24 | 0.49 |
| BBT40- JTA1 - 45 | BT40- JTA1 - 45 | 1 | 9.754 | 45 | 15 | 1.2 |
| -105 | -105 | | | 105 | | 1.5 |
| - JTA6 - 45 | - JTA6 - 45 | 6 | 17.17 | 45 | 24 | 1.2 |
| -105 | -105 | | | 105 | | 1.6 |
| BBT50- JTA6 - 45 | BT50- JTA6 - 45 | 6 | 17.17 | 45 | 24 | 4.0 |
| -105 | -105 | | | 105 | | 4.2 |

1. 型号、尺寸、精度以TMT规格为基准。
2. 不附带钻头。


●操作方便，夹持钻头。




刀柄一体型
钻夹头

反转锁紧机构 (SKL13型)


- 采用基于锁紧环的反转锁紧机构，即使主轴紧急停止也不会松开。
- 跳动精度0.05mm以下



● 型号说明



BIG-PLUS (BBT 基础柄) 在 BIG-PLUS 主轴和既有的 BT 主轴上均可使用。

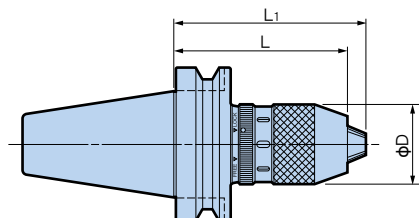

| BIG-PLUS BBT基础柄 型号 | 对应刀具直径 | φD | L | L ₁ | 质量 (kg) | 钩式扳手 (附件) |
|-----------------------|-------------|----|-----|----------------|------------|--------------|
| BBT30-SKL13 -110 | φ0.5 ~ φ13 | 51 | 110 | 122.5 | 1.43 | FS13LC |
| BBT40-SKL13 -105 | | | 106 | 118.5 | 1.9 | |
| BBT50-SKL13 -115 | | | 115 | 127.5 | 4.4 | |
| BBT30-KLC6.5- 70 | φ0.5 ~ φ6.5 | 34 | 70 | 76.5 | 0.65 | FS6.5LC |
| BBT40-KLC6.5- 75 | | | 75 | 81.5 | 1.2 | |

1. 附带1把钩式扳手。
2. KLC型无锁紧机构。