

314 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

选件

连接电缆 314 系列


1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool



USB-ITN-B (2m): 06ADV380B

(详细信息参见A-17页)



V 型测砧千分尺 314, 114 系列 — 3 沟和 5 沟型 VM-MB/PMB · VM

- 测量凹槽个数为奇数的刀具 (如丝锥, 铰刀, 铣刀) 的外径尺寸。
- 测量间距尺寸参考 B-72 页 “精密量具: 量具的小知识”。
- 测量面: 硬质合金。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。

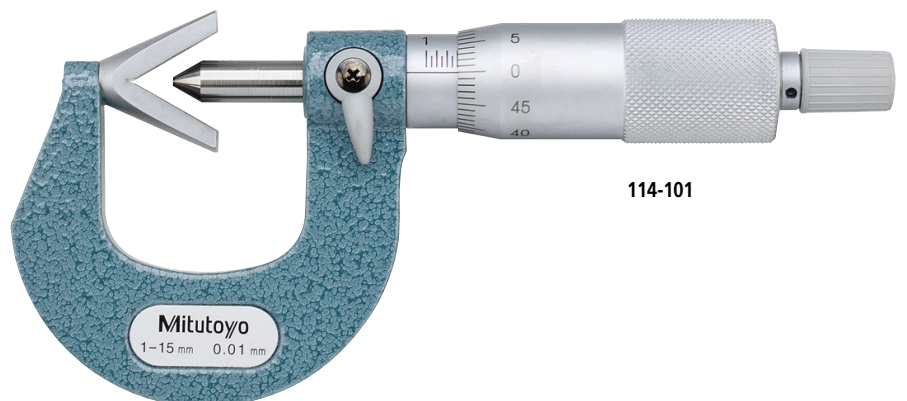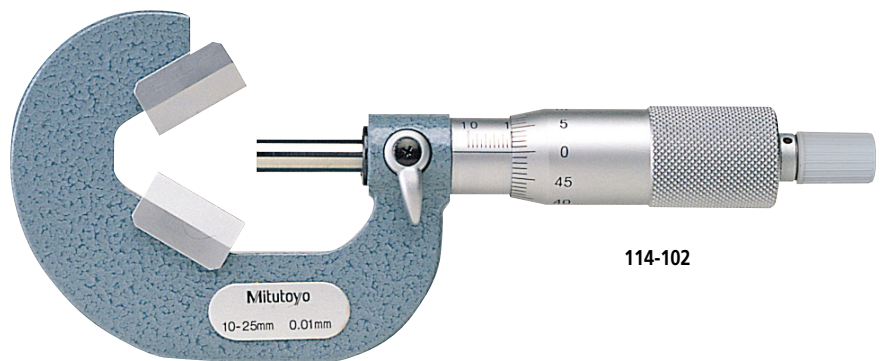

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

规格

公制型 普通 3 沟型刀具头

| 货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * | 备注 | 测砧 |
|------------|-----------|---------|------|------|-----|
| 314-251-10 | 1 - 15mm | 0.001mm | ±4μm | 带有凹槽 | 60° |
| 314-252-10 | 10 - 25mm | | | | |
| 314-253-10 | 25 - 40mm | | ±5μm | — | |
| 314-261-10 | 1 - 15mm | | ±4μm | — | |
| 314-262-10 | 10 - 25mm | | | — | |

*不包括量化偏差

公制型 普通 3 沟型刀具头

| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 备注 | 测砧 | | |
|-------------------|------------|--------|------|------|-----|--|--|
| 普通测砧，测微螺杆(带硬质合金头) | | | | | | | |
| 114-204 | 2.3 - 25mm | 0.01mm | ±4μm | — | 60° | | |
| 普通测微螺杆(带硬质合金头) | | | | | | | |
| 114-101 | 1 - 15mm | | ±4μm | 带有凹槽 | | | |
| 114-102 | 10 - 25mm | | | | | | |
| 114-103 | 25 - 40mm | | ±5μm | — | | | |
| 114-104 | 40 - 55mm | | ±6μm | — | | | |
| 114-105 | 55 - 70mm | | | | | | |
| 114-106 | 70 - 85mm | | ±7μm | — | | | |
| 114-161 | 1 - 15mm | | ±4μm | — | | | |
| 114-162 | 10 - 25mm | | | — | | | |

公制型 普通 5 沟型刀具头

| 货号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | 备注 | 测砧 | | |
|-------------------|------------|--------|------|------|------|--|--|
| 普通测砧，测微螺杆(带硬质合金头) | | | | | | | |
| 114-137 | 2.3 - 25mm | 0.01mm | ±4μm | — | 108° | | |
| 普通测微螺杆(带硬质合金头) | | | | | | | |
| 114-121 | 5 - 25mm | | ±4μm | 带有凹槽 | | | |
| 114-122 | 25 - 45mm | | | | | | |
| 114-123 | 45 - 65mm | | ±6μm | — | | | |
| 114-124 | 65 - 85mm | | ±7μm | — | | | |
| 114-165 | 5 - 25mm | ±4μm | — | | | | |

尺寸

单位: mm

